


WDH-930ED

ОСУШИТЕЛЬ

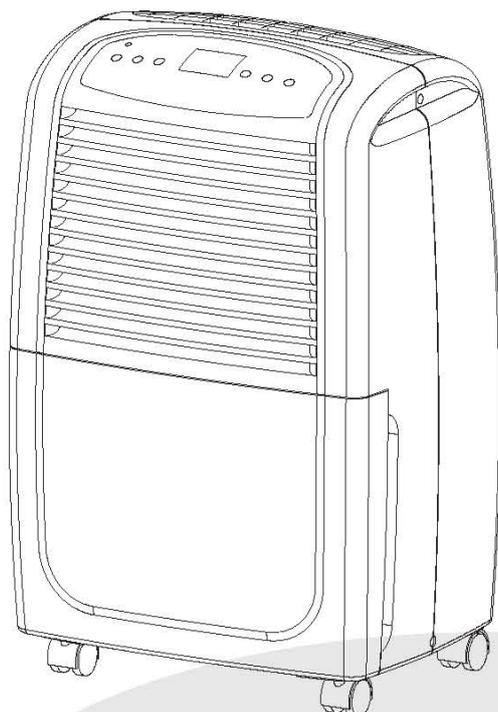

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И ФУНКЦИЙ	2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
ФУНКЦИЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ВОДЫ	4
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	5
ОБСЛУЖИВАНИЕ / АВАРИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	7

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫБРАЛИ ЭТОТ ОСУШИТЕЛЬ.


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не сгибайте шнур электропитания!




- Убедитесь, что штепсельная вилка целиком и полностью находится в розетке!

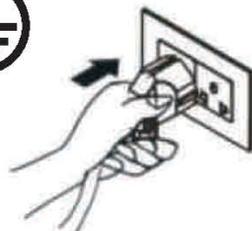


- Не пользуйтесь разветвителем!



- Убедитесь, что штепсельная вилка чистая!



- После выключения устройства вытащите вилку из розетки.

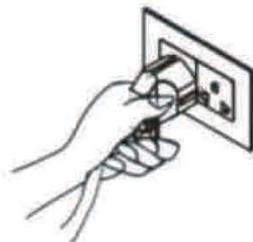


- Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- Ничего не ставьте наверху панель управления!

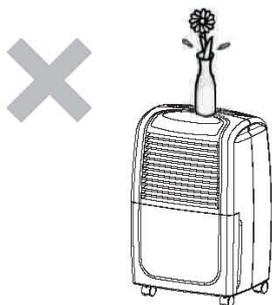


- Ничем не закрывайте входное и выходное отверстия.

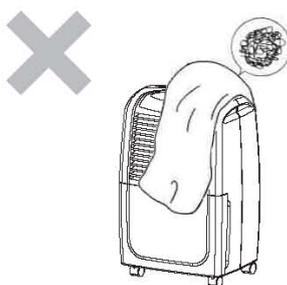


- Не позволяйте детям играть с устройством или управлением!

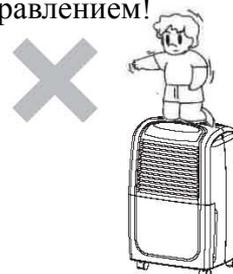


- Не мочите устройство или панель управления!



- Держите подальше от устройства огнеопасные вещества!

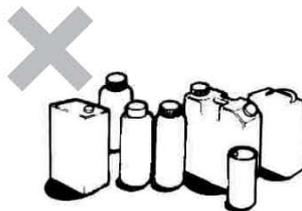



- Пользуйтесь услугами профессионалов при ремонте



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


● Начало работы

- 1) Подсоедините устройство к розетке.
- 2) Убедитесь, что контейнер для воды установлен в правильном положении. (Если при первом подключении зажегся индикатор заполненности контейнера, вытащите его и затем снова вставьте обратно).

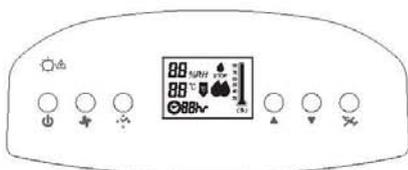

● В случае загорания индикатора заполненности контейнера

Когда контейнер для воды заполнен, устройство прекращает работу и загорается индикатор заполненности контейнера. Контейнер с водой необходимо аккуратно извлечь, выдвигая его наружу из фронтальной части устройства и слить воду. Когда пустой контейнер поместите обратно, устройство возобновит работу.






Сливайте воду двумя руками.

● Режим разморозка

Когда устройство работает при низких температурах (менее чем 12С°) на поверхности испарителя может образовываться слой инея, который снижает эффективность работы устройства. Когда такое случается, устройство переходит в циклический режим разморозки. На дисплее отображается соответствующий символ. Устройство будет работать при температуре выше 5 С°. Время при разморозке варьируется. Если устройство покрылось льдом, перезапустите его. Если комнатная температура ниже 5 С°, устройство необходимо выключить.



ПОСТОЯННЫЙ ДРЕНАЖ

Функцию постоянный дренаж можно использовать необходимых условиях следующим образом:

<p>1. Чтобы не тратить время на опустошения контейнера, устройство можно установить систему с постоянным дренажом. Вы можете использовать дренажный шланг, соединив его с дренажным отверстием.</p>	 <p>Дренажный шланг Задняя часть устройства Дренажная крышка</p>
<p>2. Развинтите и снимите дренажную крышку с задней части устройства. 3. Снимите резиновую пробку и положите ее в контейнер для воды для сохранности.</p>	 <p>Резиновая пробка Дренажная крышка</p>
<p>4. Проденьте дренажный шланг через отверстие в дренажной крышке.</p>	 <p>Дренажная крышка и шланг</p>
<p>5. Подсоедините дренажный шланг к отверстию для дренажа.</p>	
<p>6. Затяните дренажную крышку, поворачивая ее по часовой стрелке.</p>	 <p>Дренажная крышка и шланг</p>
<p>7. Установите дренажную корзину на ее место.</p>	 <p>Дренажный шланг Корзин</p>


Устанавливает дренажный шланг из ПВХ

Когда используете функцию постоянный дренаж, шланг ПВХ необходимо установить горизонтально дренажному отверстию. Избегайте неровных поверхностей и сгибания шланга.

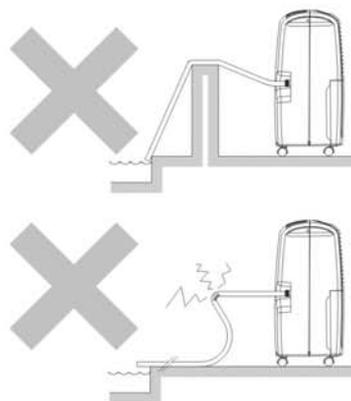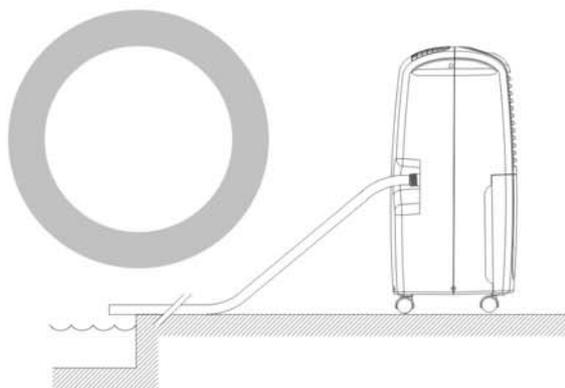


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


- Не тяните за шнур электропитания, это опасно.

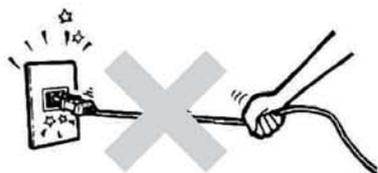


- Не устанавливайте устройство на неровные поверхности, избегайте тряски, помех а также утечки воды.

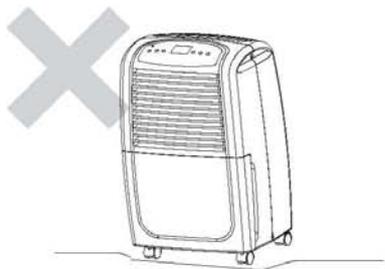


- Опасно что-либо засовывать в устройство

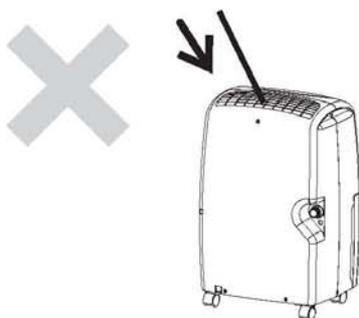


- Держите устройство подальше от источников тепла.

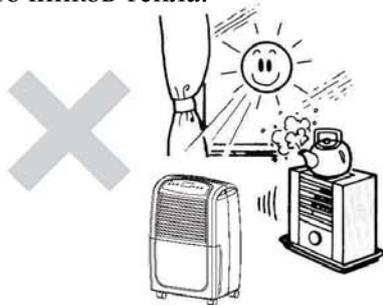


- Не используйте аэрозоли от насекомых, лакокрасочные вблизи устройства, это может повредить его пластиковым частям или вызвать пожар.

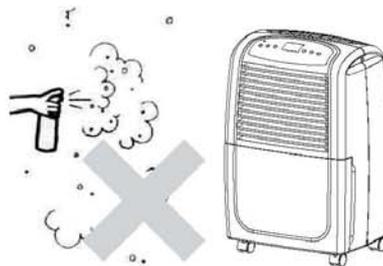


- Устанавливайте устройство на расстоянии не менее чем 20 см от стены, чтобы равномерно распределить жар.

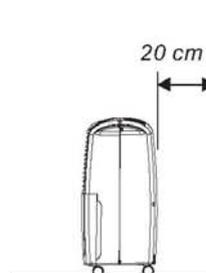

- Закройте все окна для достижения максимального эффекта осушения.

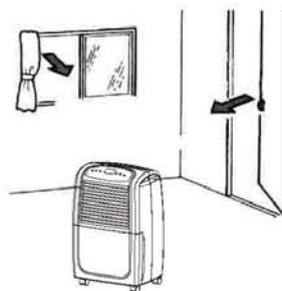

- При транспортировке не кладите осушитель на бок или плашмя. Избегайте сильно тряски.

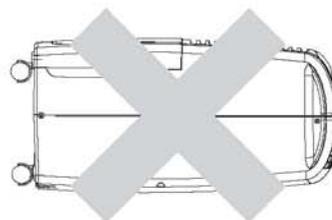


ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения безопасности перед очисткой убедитесь, что штекер вынут из розетки.

1) Очистка корпуса:

- A. Протрите поверхность корпуса мягкой чистой тряпкой.
- B. Если осушитель очень грязный, используйте слабое моющее средство, затем протрите полусухой тряпкой.
- C. Не мойте устройство шлангом, это приведет к утечке электричества.




2) Очистка воздушного фильтра:


Назначение воздушного фильтра – очистка воздуха от пыли и грязи. Если грязь забивает фильтр, расход электроэнергии становится больше обычного, поэтому для достижения лучшего эффекта увлажнения рекомендуется очищать фильтр раз в две недели.

- Инструкция по очистке фильтра:

- B. Аккуратно вытащите фильтр.

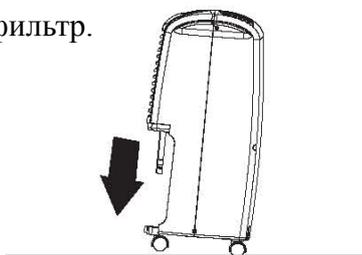

- B. Пропылесосьте фильтр или промойте его чистой водой и протрите насухо сухой тряпкой.

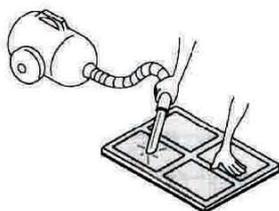

- C. Вставьте обратно воздушный фильтр и продолжайте пользоваться осушителем.

ВНИМАНИЕ

При возникновении проблем, обесточьте осушитель и свяжитесь с сервисным центром.
Не разбирайте осушитель самостоятельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МОДЕЛЬ	WDH-930DA
ВОЛЬТАЖ	220-240V~50Hz
КОЛИЧЕСТВО ВЛАГИ В ДЕНЬ	30Литров/день(30°C 80%RH)
ХЛАДОГЕНТ	R-410A
МОЩНОСТЬ	520W
РАЗМЕР (В × Ш × Г)	540x340x253мм
ВЕС	14.2 kg
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	5°C ~ 35°C

● В случае повреждения электрического кабеля, обратитесь к производителю или в сервисный центр.

● Прибор не предназначен к использованию детьми или людьми с ограниченными физическими и умственными способностями. Не допускайте игру детей с прибором.

Запрещается утилизация прибора вместе с бытовым мусором. Утилизация должна производиться в соответствии с действующим местным законодательством.